

TES-A4



RVS 316 (A4)

Kenmerken


De originele keilbout met 4 delige expansie.

- Moment gecontroleerde anker.
- Voorsteeksteekmontage, het anker dient vooraf geïnstalleerd te worden.
- Groot spreidbereik in 4 richtingen, waardoor dit anker geschikt is voor harde bouwstoffen zoals beton, metselwerk van massieve stenen (max. M8), natuursteen.
- Geschikt voor hoge belastingen.
- Grootte maattolerantie voor boorgatdiameter.
- Met inwendige draad te gebruiken met bouten, draadeinden, trekhaken en ogen.


Toepassingen

- Stalen constructies
- Gevelsteigers
- Poorten
- Hekwerk
- Gevelsystemen
- Zonwering
- Stalen structuren
- Pijpbeugel support
- Balustrades
- Airconditioning units
- Leuningen
- Openbare furnituren

Installatieparameters

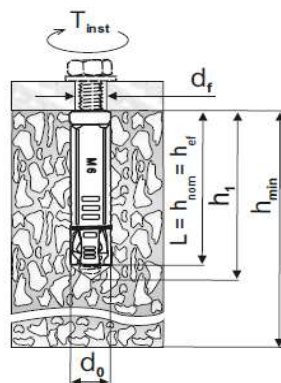

Montagediepte en afstanden

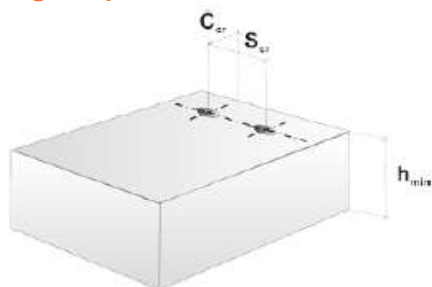

h_{min} = minimale beton dikte
 S_{cr} = minimale hart op hart afstand

	Minimale afmetingen basis materiaal				
	M6	M8	M10	M12	M16
	mm	mm	mm	mm	mm
h_{min}	100	100	120	160	200
S_{cr}	120	150	180	240	300
C_{cr}	60	75	90	120	150

Keilbouthuls TES-A4



Assortiment en verpakking

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkings-eenheid doos	Verpakkings-eenheid overdoos
11106006040	Keilbout huls TES-A4 M6x40 RVS 316	50	500
11106008050	Keilbout huls TES-A4 M8x50 RVS 316	50	500
11106010060	Keilbout huls TES-A4 M10x60 RVS 316	50	250
11106012080	Keilbout huls TES-A4 M12x80 RVS 316	25	125

Installatieparameters en capaciteiten

Installatieparameters en capaciteiten											Aanbevolen belastingen Niet gescheurd beton C20/C25		
TES-A4	Technische details										T _{inst}	Trek	Schuif
	Anker details					Installatie gegevens							
	Afmeting	L	d _f	SW	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	N _{sk}		V _{sk}	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN		kN	
6	M6	40	7	-	-	10	45	40	40	10	0,92	3,29	
8	M8	50	9	-	-	14	55	50	50	25	0,98	6	
10	M10	60	11	-	-	16	65	60	60	50	4,41	9,5	
12	M12	80	13	-	-	20	85	80	80	85	5,71	13,81	