

TKA



Elektrolytisch verzinkt

Kenmerken


De keilbout met 4 delige expansie.

- Moment gecontroleerde anker.
- Voorsteeksteekmontage, het anker dient vooraf geïnstalleerd te worden.
- Groot spreidbereik in 4 richtingen, waardoor dit anker geschikt is voor harde bouwstoffen zoals beton, metselwerk van massieve stenen (max. M8), natuursteen.
- Geschikt voor hoge belastingen.
- Grootte maattolerantie voor boorgatdiameter.
- Met inwendige draad te gebruiken met bouten, draadeinden, trekhaken en ogen.


Toepassingen

- Stalen constructies
- Gevelsteigers
- Poorten
- Hekwerk
- Gevelsystemen
- Zonwering
- Stalen structuren
- Pijpbeugel support
- Balustrades
- Airconditioning units
- Leuningen
- Openbare furnituren

Installatieparameters

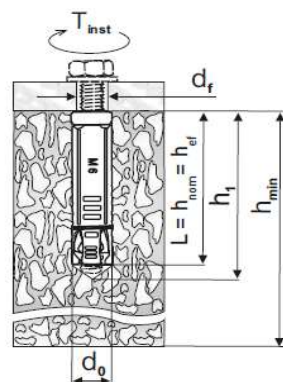

Montagediepte en afstanden

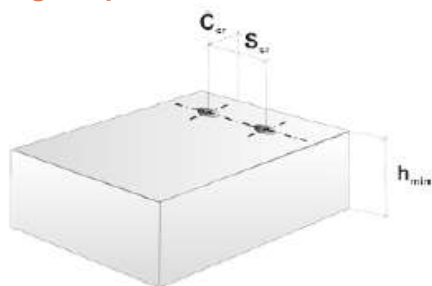

h_{min} = minimale beton dikte
 S_{cr} = minimale hart op hart afstand

	Minimale afmetingen basis materiaal				
	M6	M8	M10	M12	M16
	mm	mm	mm	mm	mm
h_{min}	100	100	120	160	200
S_{cr}	120	150	180	240	300
C_{cr}	60	75	90	120	150

Keilbouthulzen TKA



Assortiment en verpakking

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkings- eenheid doos	Verpakkings- eenheid overdoos
11103006040	Keilbout huls TKA M6x40	50	500
11103008050	Keilbout huls TKA M8x50	50	500
11103010060	Keilbout huls TKA M10x60	50	250
11103012080	Keilbout huls TKA M12x80	25	125
11103016100	Keilbout huls TKA M16x100	10	100

Installatieparameters en capaciteiten

TES	Technische details									
	Anker details					Installatie gegevens				
	Afmeting	L	d _f	SW	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	T _{inst}
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
6	M6	40	7	-	-	10	45	40	40	10
8	M8	50	9	-	-	14	55	50	50	25
10	M10	60	11	-	-	16	65	60	60	50
12	M12	80	13	-	-	20	85	80	80	85
16	M16	100	18	-	-	25	105	100	100	120