

Slagankers JE+



RVS 316 (A4)





ETA & DOP - ETA-22-0912


Kenmerken

- Slag gecontroleerde anker.
- Voorsteeksteekmontage.
- Eenvoudige en snelle installatie met installatiehulpstuk.
- Inwendige draad voor metrische bouten en draadeinden.
- De inwendige conis zet gelijkmatig uit in het gat, wat uitstekende uittrekwaarden mogelijk maakt.
- Vuistregel voor tapboutlengte is 1-1.5 x ankerdiameter + bevestigingsdikte.

Installatieparameters

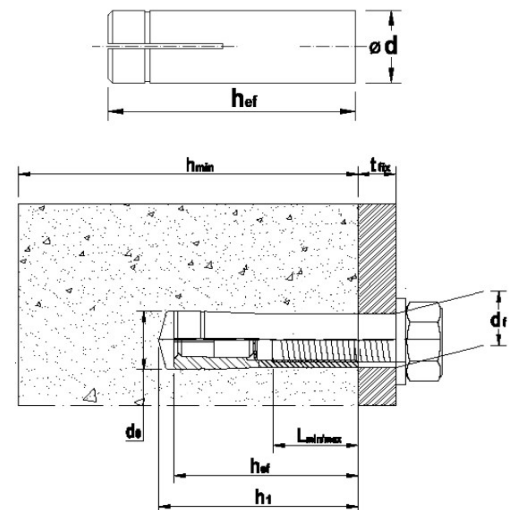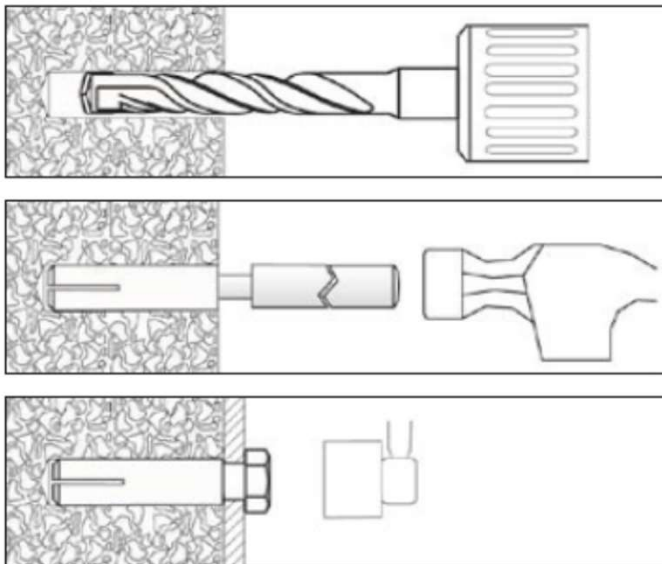

Montagediepte en afstanden

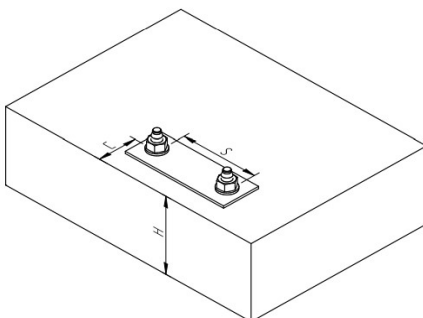

h_{min}
 S_{min}
 C_{min}

= minimale beton dikte
= minimale hart op hart afstand
= minimale randafstand

	M6	M8	M10	M12	M16	M20
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
h_{min}	100	100	100	120	160	250
S_{min}	60	75(60)	100(75)	100	130	160
C_{min}	105	105(60)	140(60)	150	230	280

Slagankers JE+



Assortiment en verpakking

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkings-eenheid doos	Verpakkings-eenheid overdoos
11611006025	Slaganker JE+ M6x25 RVS 316 (A4)	100	1000
11611008030	Slaganker JE+ M8x30 RVS 316 (A4)	100	1000
11611010040	Slaganker JE+ M10x40 RVS 316 (A4)	50	500
11611012050	Slaganker JE+ M12x50 RVS 316 (A4)	50	250
11611016065	Slaganker JE+ M16x65 RVS 316 (A4)	25	125
11611020080	Slaganker JE+ M20x80 RVS 316 (A4)	20	100

Installatieparameters en capaciteiten

JE+	Technische details										Aanbevolen belastingen	
	Anker details					Installatie gegevens					Niet gescheurd beton C20/C25	
	Afmeting	L	d _f	SW	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{min} materiaal	T _{inst} mMax	Trek	Schuif
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N _{sk} kN	V _{sk} kN
M6x25	M6	25	7	-	-	8	27	25	100	4	2,44	1,71
M8x30	M8	30	9	-	-	10	33	30	100	8	3,21	3,12
M10x40	M10	40	12	-	-	12	43	40	100	15	4,23	4,96
M12x50	M12	50	14	-	-	15	54	50	120	35	5,92	7,19
M16x65	M16	65	18	-	-	20	70	65	160	60	8,77	13,4
M20x80	M20	80	22	-	-	25	86	80	250	100	12	21