

Slagankers met kraag korte uitvoering JSR+





ETA & DOP - ETA-22-0912

Elektrolytisch verzinkt EN ISO 4042, $t \geq 5 \mu\text{m}$


Kenmerken

- Slag gecontroleerde anker.
- Voorsteeksteekmontage.
- Eenvoudige en snelle installatie met installatiehulpstuk.
- Inwendige draad voor metrische bouten en draadeinden.
- De inwendige conis zet gelijkmatig uit in het gat, wat uitstekende uittrekwaarden mogelijk maakt.
- Vuistregel voor tapboutlengte is $1-1.3 \times$ ankerdiameter + bevestigingsdikte.
- Door de geringe boordiepte worden boren en installaties boven het hoofd eenvoudiger.
- Minimale dikte van de onderflens 35 mm bij kanaalplaten.
- Geschikt voor sprinklersystemen.

Installatieparameters

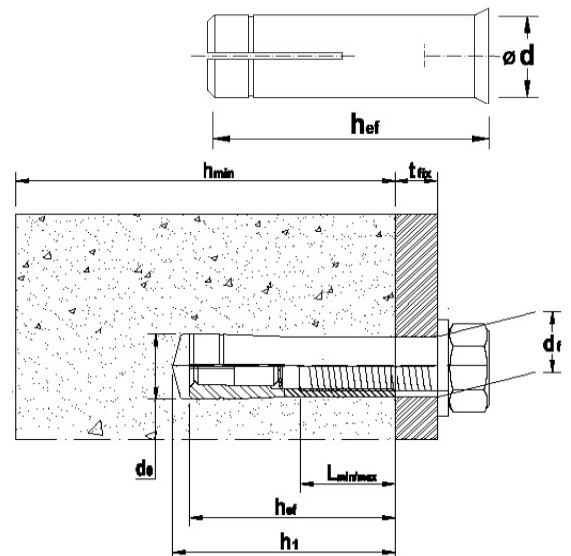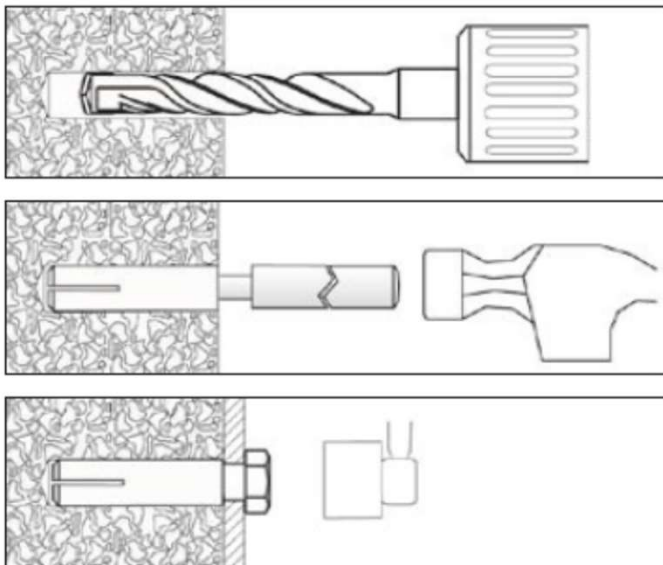


Montagediepte en afstanden

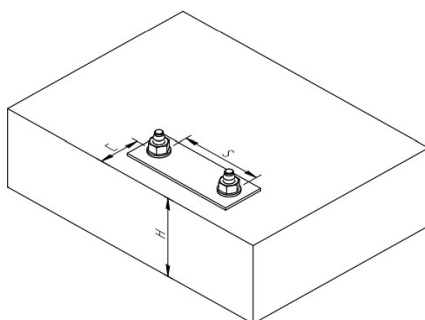

$h_{\min}$ = minimale beton dikte
 $S_{\min}$ = minimale hart op hart afstand
 $C_{\min}$ = minimale randafstand

	M6	M8	M10	M12	M16	M20
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
$h_{\min}$	-	80	80	80	-	-
$S_{\min}$	-	75	75	75	-	-
$C_{\min}$	-	60	60	60	-	-

Slagankers met kraag korte uitvoering JSR+

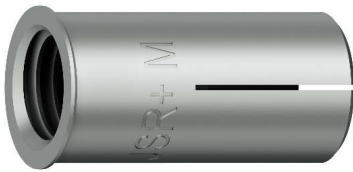

Assortiment en verpakking

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkings-eenheid doos	Verpakkings-eenheid overdoos
11601008025	Slaganker met kraag korte uitvoering JSR+ M8x25	100	1000
11601010025	Slaganker met kraag korte uitvoering JSR+ M10x25	50	500
11601012025	Slaganker met kraag korte uitvoering JSR+ M12x25	25	250

Installatieparameters en capaciteiten

JSR+	Technische details										Aanbevolen belastingen	
	Anker details					Installatie gegevens					Niet gescheurd beton C20/C25	
	Afmeting	L	d _f	SW	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{min} materiaal	T _{inst mMax}	Trek	Schuif
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N _{sk} kN	V _{sk} kN
M8x25	M8	25	9	-	-	10	28	25	80	11	0,85	2,18
M10x25	M10	25	12	-	-	12	28	25	80	17	4,23	4,96
M12x25	M10	25	12	-	-	15	29	25	80	38	4,23	4,96