

TKA-M



Elektrolytisch verzinkt

Kenmerken


De keilbout met 4 delige expansie.

- Moment gecontroleerde anker.
- Voorsteeksteekmontage, het anker dient vooraf geïnstalleerd te worden.
- Groot spreidbereik in 4 richtingen, waardoor dit anker geschikt is voor harde bouwstoffen zoals beton, metselwerk van massieve stenen (max. M8), natuursteen.
- Geschikt voor hoge belastingen.
- Grootte maattolerantie voor boorgatdiameter.
- Met inwendige draad te gebruiken met bouten, draadeinden, trekhaken en ogen.


Toepassingen

- Stalen constructies
- Gevelsteigers
- Poorten
- Hekwerk
- Gevelsystemen
- Zonwering
- Stalen structuren
- Pijpbeugel support
- Balustrades
- Airconditioning units
- Leuningen
- Openbare furnituren

Installatieparameters

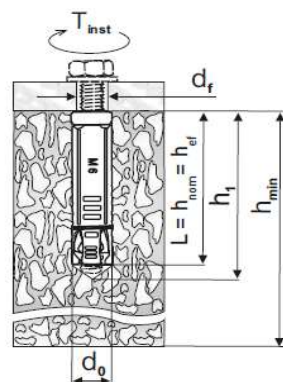

Montagediepte en afstanden

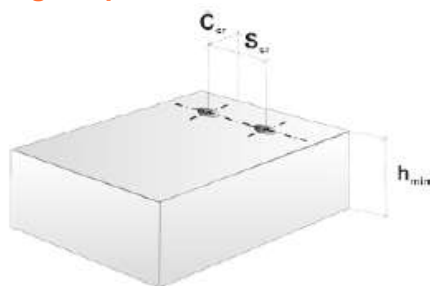

h_{min}
 S_{cr}

= minimale beton dikte
= minimale hart op hart afstand

Minimale afmetingen basis materiaal					
	M6	M8	M10	M12	M16
	mm	mm	mm	mm	mm
h_{min}	100	100	120	160	200
S_{cr}	120	150	180	240	300
C_{cr}	60	75	90	120	150

Keilbouten met moer TKA-M



Assortiment en verpakking

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkings-eenheid doos	Verpakkings-eenheid overdoos
11111006060	Keilbout met moer TKA-M M6/10x60	50	500
11111006080	Keilbout met moer TKA-M M6/30x80	50	500
11111006100	Keilbout met moer TKA-M M6/50x100	50	250
11111008070	Keilbout met moer TKA-M M8/10x70	50	250
11111008080	Keilbout met moer TKA-M M8/20x80	50	250
11111008090	Keilbout met moer TKA-M M8/30x90	50	250
11111008100	Keilbout met moer TKA-M M8/40x100	25	125
11111008120	Keilbout met moer TKA-M M8/60x120	25	125
11111008140	Keilbout met moer TKA-M M8/80x140	25	125
11111010080	Keilbout met moer TKA-M M10/10x80	25	125
11111010090	Keilbout met moer TKA-M M10/20x90	25	125
11111010100	Keilbout met moer TKA-M M10/30x100	25	125
11111010120	Keilbout met moer TKA-M M10/50x120	25	125
11111010140	Keilbout met moer TKA-M M10/70x140	25	125
11111012100	Keilbout met moer TKA-M M12/5x100	10	100
11111012115	Keilbout met moer TKA-M M12/20x115	10	100
11111012125	Keilbout met moer TKA-M M12/30x125	10	100
11111012150	Keilbout met moer TKA-M M12/55x150	10	50
11111012160	Keilbout met moer TKA-M M12/65x160	10	50
11111016120	Keilbout met moer TKA-M M16/5x120	10	50
11111016150	Keilbout met moer TKA-M M16/35x150	10	50
11111016200	Keilbout met moer TKA-M M16/85x200	10	50

Installatieparameters en capaciteiten

TSB	Technische details									
	Anker details					Installatie gegevens				
	Afmeting	L	d _f	SW	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	T _{inst}
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
6/10x60	M6	40	7	10	10	10	45	40	40	10
6/30x80	M6	40	7	10	30	10	45	40	40	10
6/50x100	M6	40	7	10	50	10	45	40	40	10
8/10x70	M8	50	9	13	10	14	55	50	50	25
8/20x80	M8	50	9	13	20	14	55	50	50	25
8/30x90	M8	50	9	13	30	14	55	50	50	25
8/40x100	M8	50	9	13	40	14	55	50	50	25
8/60x120	M8	50	9	13	60	14	55	50	50	25
8/80x140	M8	50	9	13	80	14	55	50	50	25
10/10x80	M10	60	11	17	10	16	65	60	60	50
10/20x90	M10	60	11	17	20	16	65	60	60	50
10/30x100	M10	60	11	17	30	16	65	60	60	50
10/50x120	M10	60	11	17	50	16	65	60	60	50
10/70x140	M10	60	11	17	70	16	65	60	60	50
12/5x100	M12	80	13	19	5	20	85	80	80	85
12/20x115	M12	80	13	19	20	20	85	80	80	85
12/30x125	M12	80	13	19	30	20	85	80	80	85
12/55x150	M12	80	13	19	55	20	85	80	80	85
12/65x160	M12	80	13	19	65	20	85	80	80	85
16/5x120	M16	100	18	24	5	25	105	100	100	120
16/35x150	M16	100	18	24	35	25	105	100	100	120
16/85x200	M16	100	18	24	85	25	105	100	100	120