

Slagankers met kraag JS+



Elektrolytisch verzinkt EN ISO 4042, $t \geq 5 \mu\text{m}$





ETA & DOP - ETA-22-0912


Kenmerken

- Slag gecontroleerde anker.
- Voorsteeksteekmontage.
- Eenvoudige en snelle installatie met installatiehulpstuk.
- Inwendige draad voor metrische bouten en draadeinden.
- De inwendige conis zet gelijkmatig uit in het gat, wat uitstekende uittrekwaarden mogelijk maakt.
- Vuistregel voor tapboutlengte is 1-1.5 x ankerdiameter + bevestigingsdikte. (Korte uitvoering 1-1,3 x)

Installatieparameters

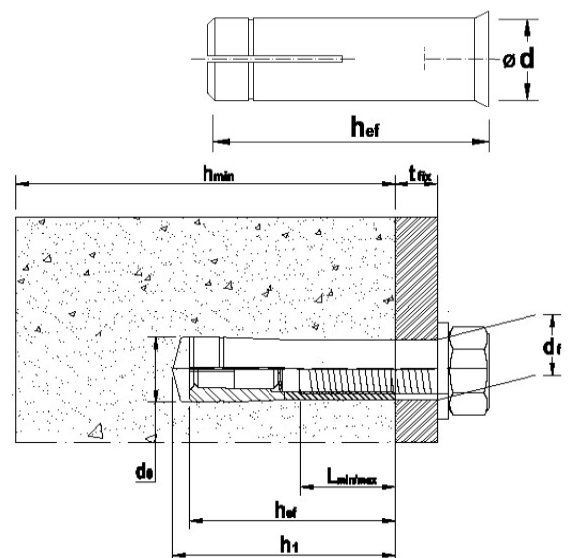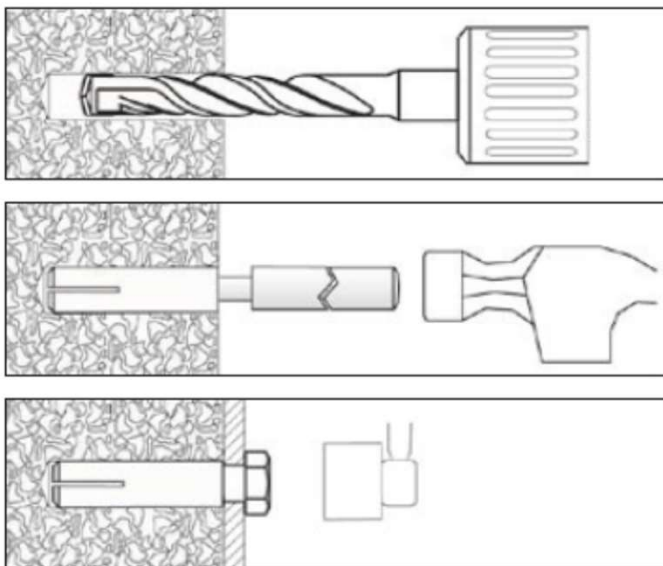

Montagediepte en afstanden

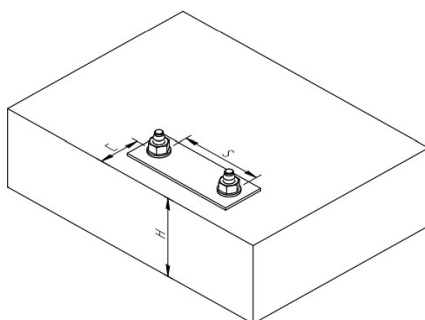

$h_{\min}$ = minimale beton dikte
 $S_{\min}$ = minimale hart op hart afstand
 $C_{\min}$ = minimale randafstand

	M6	M8	M10	M12	M16	M20
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
$h_{\min}$	100	100	100	100	130	160
$S_{\min}$	60	60	80	100	130	160
$C_{\min}$	105	105	140	175	230	280

Slagankers met kraag JS+



Assortiment en verpakking

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkings- eenheid doos	Verpakkings- eenheid overdoos
11601006025	Slaganker met kraag JS+ M6x25	100	1000
11601008030	Slaganker met kraag JS+ M8x30	100	1000
11601010040	Slaganker met kraag JS+ M10x40	50	500
11601012050	Slaganker met kraag JS+ M12x50	50	250
11601016065	Slaganker met kraag JS+ M16x65	25	125
11601020080	Slaganker met kraag JS+ M20x80	20	100

Installatieparameters en capaciteiten

JS+	Technische details										Aanbevolen belastingen	
	Anker details					Installatie gegevens					Niet gescheurd beton C20/C25	
	Afmeting	L	d _f	SW	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{min} materiaal	T _{inst} mMax	Trek	Schuif
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N _{sk} kN	V _{sk} kN
M6x25	M6	25	7	-	-	8	27	25	100	4	2,44	1,71
M8x30	M8	30	9	-	-	10	33	30	100	11	3,21	3,12
M10x40	M10	40	12	-	-	12	43	40	100	17	4,23	4,96
M12x50	M12	50	14	-	-	15	54	50	120	38	5,92	7,19
M16x65	M16	65	18	-	-	20	70	65	160	60	8,77	13,4
M20x80	M20	80	22	-	-	25	86	80	250	100	12	21